




CVR100W 配置手册

思科精睿（Cisco Small Business）

包装内容物：


- 1、CVR100W Wireless-N 无线路由器
- 2、电源适配器
- 3、以太网网线 — 超五类
- 4、快速入门指南
- 5、保修卡

CVR100W 接口：


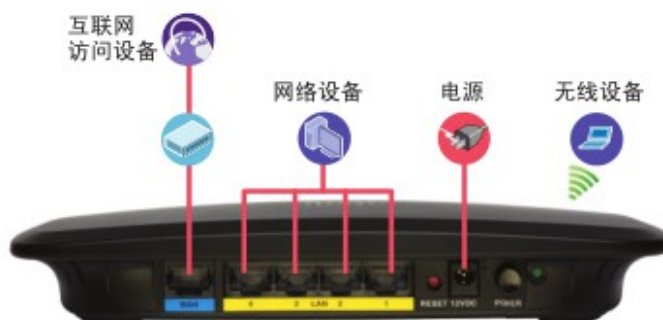


快速安装向导：


- 1、将 CVR100W 通电，电脑任意连接黄色 Lan1-4 口，设置本地 IP 地址为自动获取 IP 地址

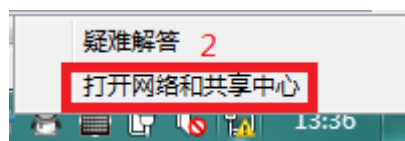




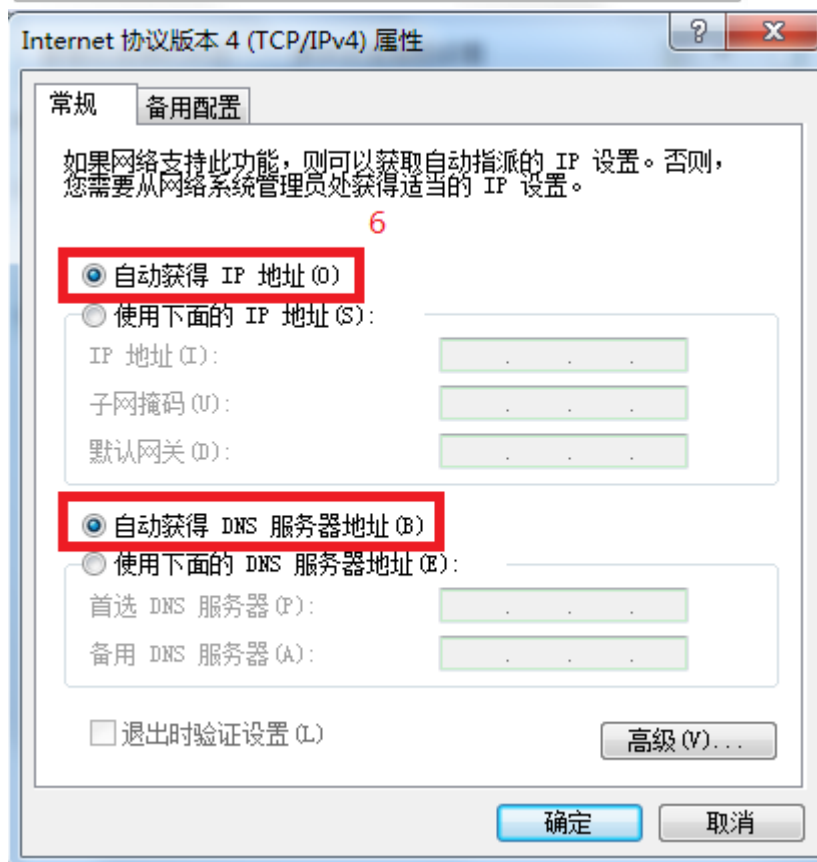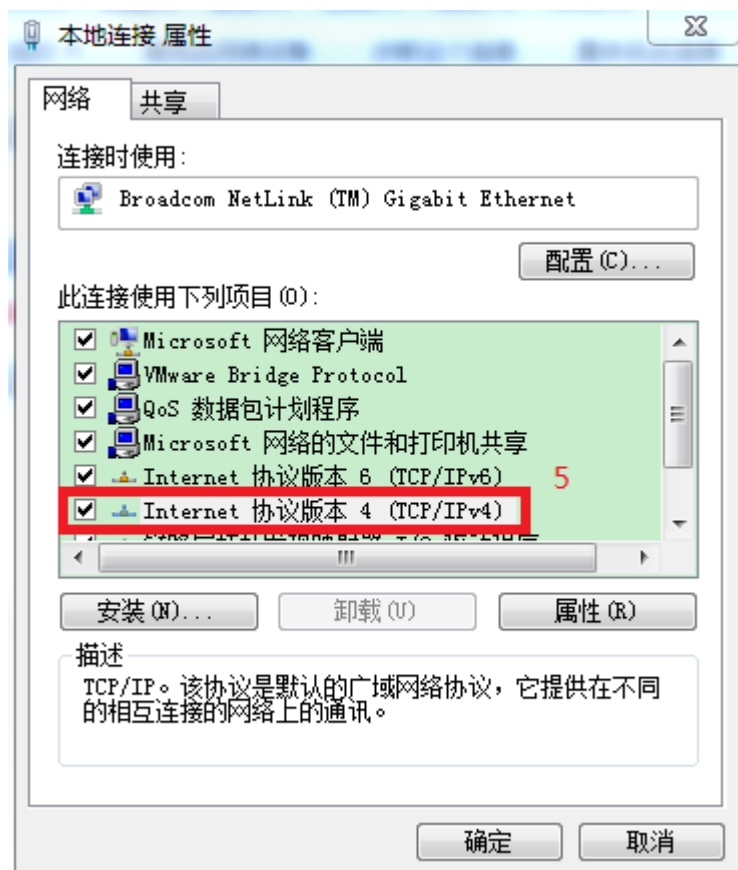

2、打开浏览器，输入 CVR100W 默认管理地址：192.168.1.1

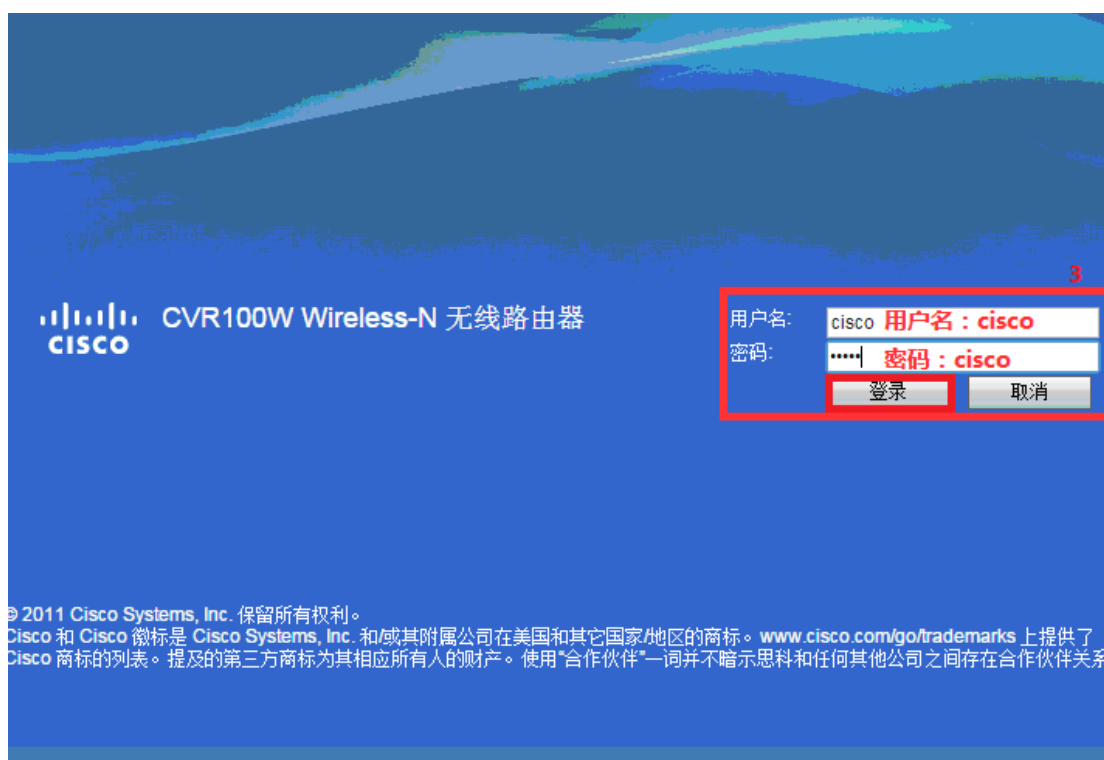

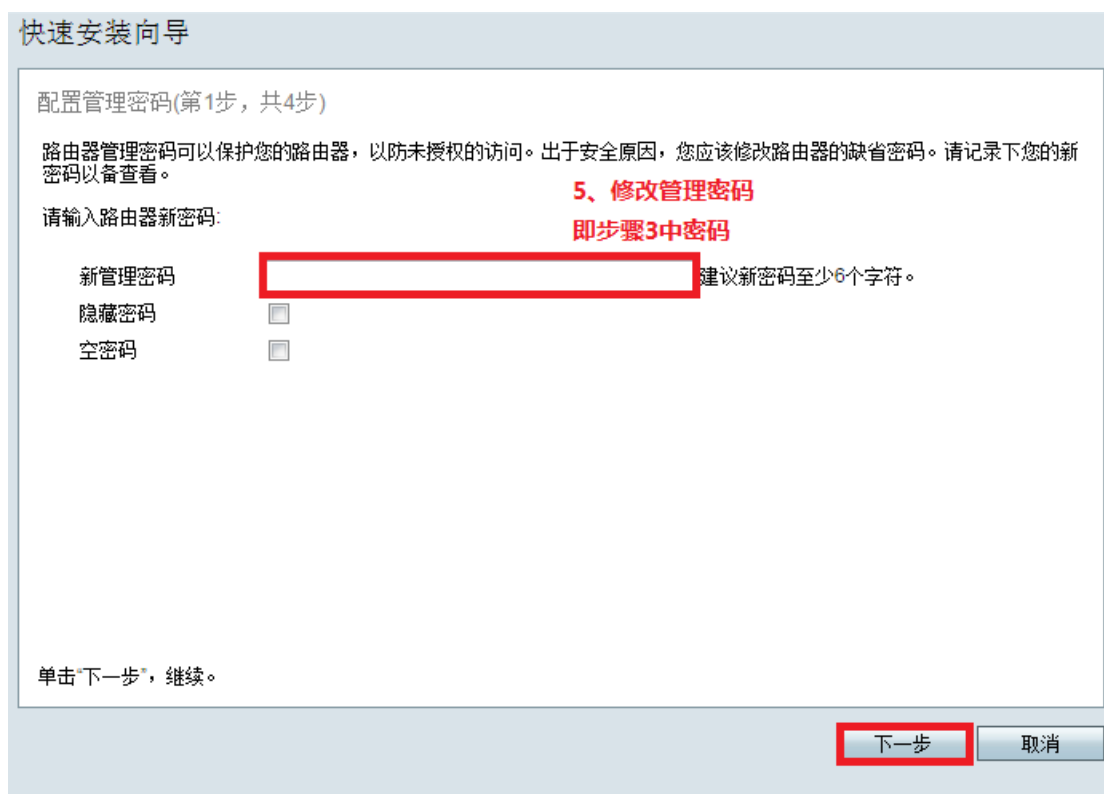

网络连接方式一：PPPOE 拨号上网



快速安装向导

配置网络连接(第2步, 共4步)

我们未能检测到您的Internet连接, 请配置您的网络连接参数。如果您不确定选择哪种类型, 请联系您的网络服务提供商(ISP)。

☐ DHCP - 自动获取IP地址

☒ PPPoE - 拨号上网

账户名称

密码

隐藏密码 ☐

☐ Static - 手动配置IP地址

**6、输入宽带服务商
提供的用户名和密码**

中国电信/中国联通/中国移动ADSL等宽带业务通常会采用这种连接类型, 个别小区宽带也会采用这种方式。宽带服务商为您提供用户名和密码, 需要您设置到路由器上。

单击“下一步”, 继续。

返回

下一步

取消

快速安装向导

配置无线安全(第3步, 共4步)

请输入您的无线网络名称:

网络名称: cisco-8548 例如: MyNetwork

请配置您的无线网络安全参数

安全模式: WPA2-Personal Mixed

加密算法: TKIP + AES

安全密钥: 16300S9A

7、修改Wifi名称

8、修改Wifi密码

单击“下一步”, 继续。

返回

下一步

取消



快速安装向导

确认配置信息(第4步, 共4步)

新管理密码:

新管理密码: 123123

网络连接类型:

WAN连接类型: pppoe

账户名称: 3adfasdfsfa

密码: ewerew

无线参数:

网络名称: cisco-8548

安全模式: wpa2_personal_mixed

加密算法: tkip+aes

安全密钥: 16300S9A



单击“保存并退出”，完成快速安装向导。

9

返回

保存并退出

退出

3、配置完成，将蓝色 Wlan 口与外网连接即可正常使用。

网络连接方式二:

快速安装向导

配置网络连接(第2步, 共4步)

我们未能检测到您的Internet连接，请配置您的网络连接参数。如果您不确定选择哪种类型，请联系您的网络服务提供商 (ISP)。

☐ DHCP - 自动获取IP地址☐ PPPoE - 拨号上网☒ Static - 手动配置IP地址

静态IP地址

子网掩码

网关网关

首选DNS

备选DNS(可选)

商务光纤等专线接入通常会采用这种连接类型。宽带服务商会向您提供静态IP地址、子网掩码、网关和DNS等详细参数。您需要将这些参数设置到路由器上。

单击“下一步”，继续。

返回

下一步

取消



快速安装向导

配置无线安全(第3步, 共4步)

请输入您的无线网络名称:

7、修改Wifi名称

网络名称:

cisco-8548

例如:MyNetwork

请配置您的无线网络安全参数

安全模式:

WPA2-Personal Mixed

加密算法:

TKIP + AES

8、修改Wifi密码

安全密钥:

16300S9A

单击“下一步”, 继续。

返回

下一步

取消

快速安装向导

确认配置信息(第4步, 共4步)

新管理密码:

新管理密码:

123123

网络连接类型:

WAN连接类型:

pppoe

账户名称:

3adfasdfsa

密码:

ewerew

无线参数:

网络名称:

cisco-8548

安全模式:

wpa2_personal_mixed

加密算法:

tkip+aes

安全密钥:

16300S9A



单击“保存并退出”, 完成快速安装向导。

9

返回

保存并退出

退出

网络连接方式三:



快速安装向导

配置网络连接(第2步, 共4步)

我们未能检测到您的Internet连接, 请配置您的网络连接参数。如果您不确定选择哪种类型, 请联系您的网络服务提供商(ISP)。

- ☒ DHCP - 自动获取IP地址
☐ PPPoE - 拨号上网
☐ Static - 手动配置IP地址

此方式为设备默认的网络连接类型, 有线电视(CABLE)、部分小区宽带、宾馆等区域大都采用此连接方式。如有线通, 北京歌华有线, 深圳天威视讯等。

单击“下一步”, 继续。

返回

下一步

取消

快速安装向导

配置无线安全(第3步, 共4步)

请输入您的无线网络名称:

7、修改Wifi名称

网络名称:

cisco-8548

例如: MyNetwork

请配置您的无线网络安全参数

安全模式:

WPA2-Personal Mixed

加密算法:

TKIP + AES

8、修改Wifi密码

安全密钥:

16300S9A

弱

单击“下一步”, 继续。

返回

下一步

取消



快速安装向导

确认配置信息(第4步, 共4步)

新管理密码:

新管理密码: nbhccit.com

网络连接类型:

WAN连接类型: DHCP

无线参数:

网络名称: cisco-8548

安全模式: wpa2_personal

加密算法: aes

安全密钥: Cisco123



单击“保存并退出”，完成快速安装向导。

返回

保存并退出

退出

3、配置完成，将蓝色 Wlan 口与外网连接即可正常使用。